



DOCIEPLENIE ŚCIANY Z COFNIĘTYM COKOŁEM
PRZEKRÓJ PIONOWY

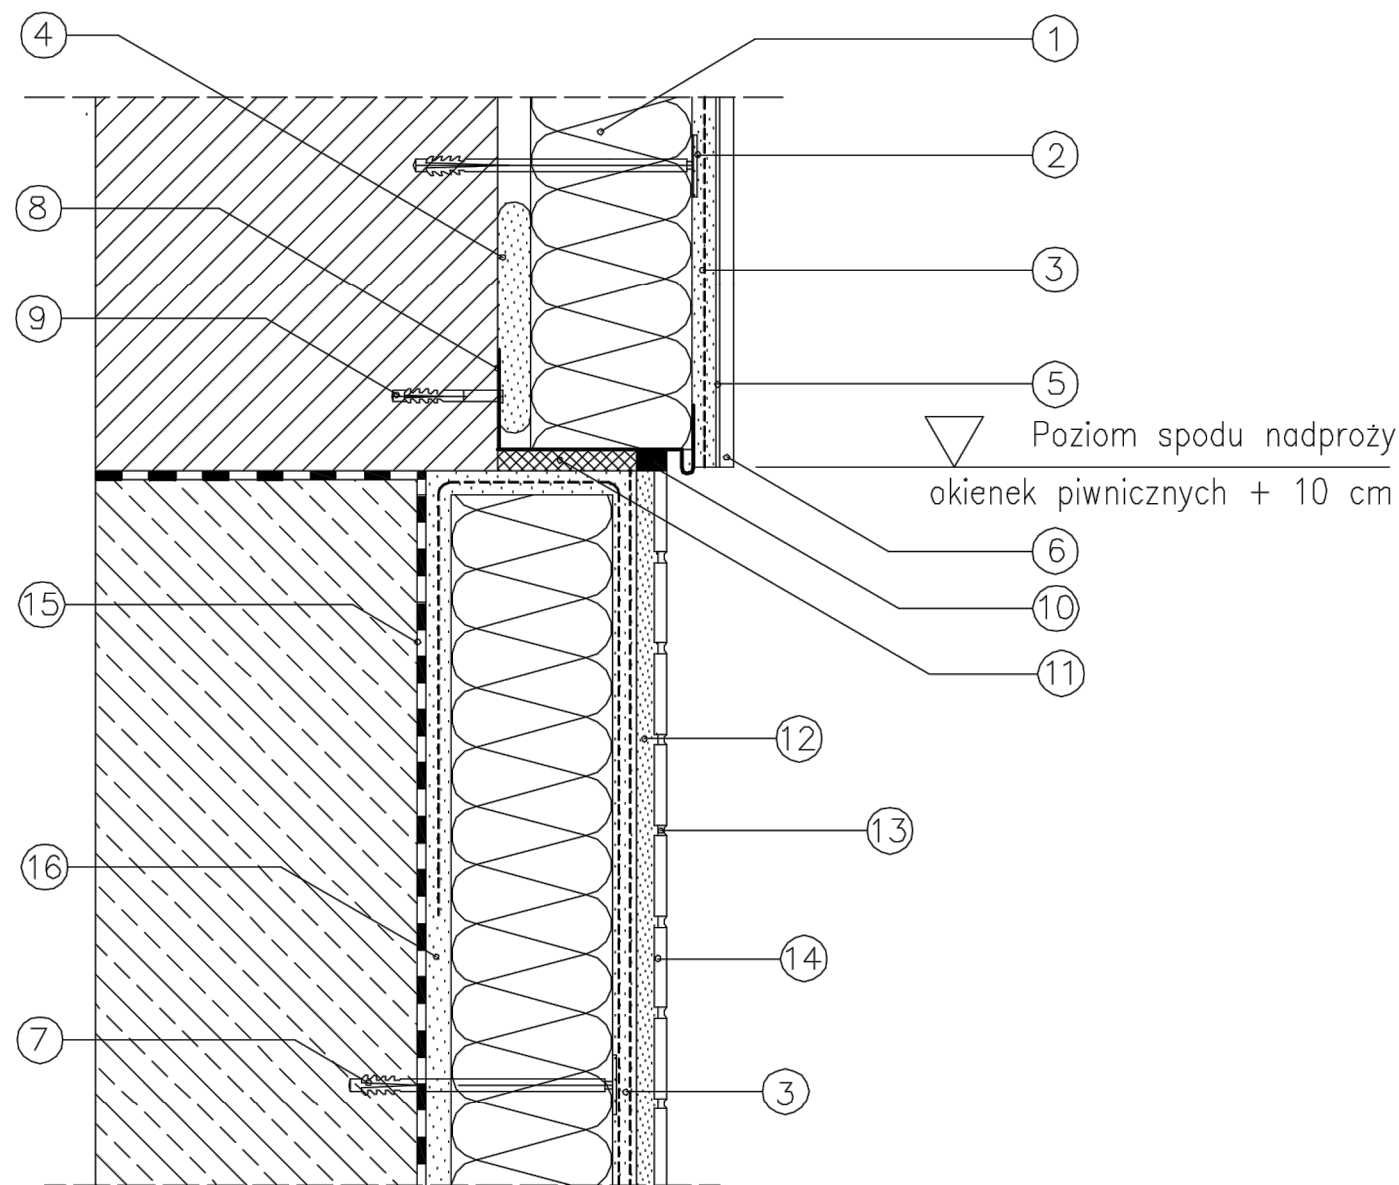

1. ELEWACYJNA PŁYTA ZE STYROPIANU
2. ZAPRAWA KLEJOWA
3. WARSTWA SIATKI TZW. PANCERNEJ DO WYS. 2.0 M NAD POZIOM TERENU
4. ZAPRAWA KLEJOWA
5. PODKŁAD TYNKARSKI
6. CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY
7. KOŁEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI TYPU KDS
8. LISTWA COKŁOWA
9. WKRĘT STALOWY W TULEJI ROZPRĘŻNEJ
10. MASA SILIKONOWA
11. TAŚMA ROZPRĘŻNA
12. ZAPRAWA KLEJOWA
13. FUGA
14. PŁYTKA ELEWACYJNA
15. WODOSZCZELNA FOLIA IZOLACYJNA
16. ZAPRAWA KLEJOWA

UKŁADANIE MASY KLEJĄCEJ NA PŁYTCIE
STYROPIANOWEJ O WYM. 100X50 CM

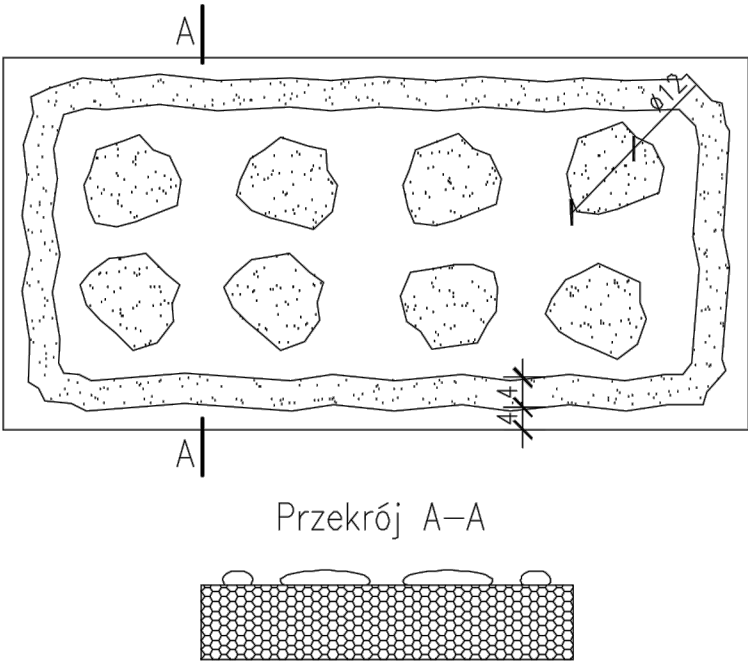

Uwaga:
Masę klejącą należy nakładać na obrzeżach płyty styropianowej pasmami o szerokości 3–4 cm a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 12 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Placki muszą pokrywać nie mniej niż 40 % powierzchni płyty.

Audyt energetyczny Szkoły Podstawowej w Zagórowie				
Nazwa rysunku	Szczegóły termomodernizacyjne			
	imię i nazwisko	Podpis	Data	Skala
Adres inwestycji i inwestor	Szkoła Podstawowa w Zagórowie Gmina Zagórow ul. Kościelna 4		10.2015	1:100
Projektował	mgr inż. Łukasz Bąk WKP/0008/OWOK/06			Branża konstr.-budowlana
Opracował	mgr inż. Dariusz Lachowicz WKP/0008/OWOK/06			Nr rysunku 1