HIGH LUMEN

LED technology

EASY INSTALATION

PANEL ULTRASLIM

5 YEARS* WARRANTY

BRAVO P / BRAVO PU

BRAVO P

BRAVO PU

BRAVO P 36W12030NW

BRAVO PU28W3060NW

BRAVO P 6060



BRAVO PU 6262



BRAVO P 12030



BRAVO PU 3060



Kanlux	Kanlux	[W]	[lm]	[h]	UGR<19		ramka frame рамка	220-240V~ 50/60Hz DRIVER index
BRAVO P 36W6060NW W	28000	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	biały / white / белый	**28025**
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный	**28025**
BRAVO PU36W6060NW W	28002	36 W	4320 lm	30000 h	√	4000 K	biały / white / белый	**28025**
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	36 W	4320 lm	30000 h	√	4000 K	srebrny / silver / серебряный	**28025**
BRAVO P 36W6060CW W	28006	36 W	4320 lm	30000 h	-	6500 K	biały / white / белый	**28025**
BRAVO P 45W6060NW W	28008	45 W	5400 lm	30000 h	-	4000 K	biały / white / белый	**28027**
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	45 W	5400 lm	30000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный	**28027**
BRAVO P 36W12030NW W	28020	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	biały / white / белый	**28025**
BRAVO P 36W12030NW SR	28021	36 W	4320 lm	30000 h	-	4000 K	srebrny / silver / серебряный	**28025**
BRAVO PU36W6262NW W	28024	36 W	4320 lm	30000 h	√	4000 K	biały / white / белый	**28025**
BRAVO PU36W12030NW W	28550	36 W	4320 lm	30000 h	√	4000 K	biały / white / белый	**28025**
BRAVO PU28W3060NW W	28551	28 W	3360 lm	30000 h	√	4000 K	biały / white / белый	**28029**

LED SMD | 110° | 5 cm | 28551: 90° | ≥15000 | IP 20 | Ra ≥80

PL

Do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie Kanlux.
Brak zasilacza w zestawie.
Wykaz kompatybilnych zasilaczy dostępny na stronie www.kanlux.com.

* **[28024]** Produkt przeznaczony dla alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625x625mm)

ramka: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
obudowa: stop aluminium, blacha stalowa

EN

An electronic power supply unit is required for proper functioning available from Kanlux.
No power supply included.
A list of compatible power supplies is available at www.kanlux.com.

* **[28024]** Product designed for alternative ceiling -system dimensions (625x625)

frame: aluminium alloy / diffuser: plastic
casing: aluminium alloy, steel sheet

RUS

Для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов доступный в предложении Kanlux. / В комплект поставки не входит блок питания.
Список совместимых блоков питания указан на сайте www.kanlux.com.

* **[28024]** Изделие предназначено для альтернативного размера потолочных систем (625x625 мм)

рамка: сплав алюминия / Дифузер: Пластик
корпус: сплав алюминия, стальной лист

HIGH LUMEN

LED technology

EASY INSTALATION

PANEL ULTRASLIM

BRAVO SU / BRAVO S

BRAVO SU

BRAVO S

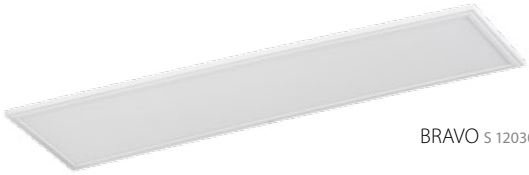

BRAVO S 12030

BRAVO S 3060

W

SR

BRAVO 6060



BRAVO S 12030



BRAVO S 3060



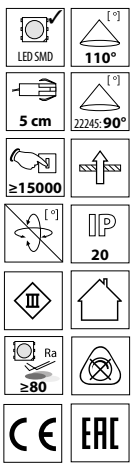

Kanlux		[W]	[lm]	[h]	UGR<19			ramka frame рамка	DRIVER index
BRAVO S 3060 28W-NW-W	22245	28 W	2800 lm	25000 h	-	4000 K		biały / white / белый	**28029**
BRAVO S 40W6060NW W	28010	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K		biały / white / белый	**28026**
BRAVO S 40W6060NW SR	28011	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K		srebrny / silver / серебряный	**28026**
BRAVO SU40W6060NW W	28012	40 W	4000 lm	25000 h	√	4000 K		biały / white / белый	**28026**
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	40 W	4000 lm	25000 h	√	4000 K		srebrny / silver / серебряный	**28026**
BRAVO S 40W6060CW W	28016	40 W	4000 lm	25000 h	-	6500 K		biały / white / белый	**28026**
BRAVO S 50W6060NW SR	28019	50 W	5000 lm	25000 h	-	4000 K		srebrny / silver / серебряный	**28028**
BRAVO S 40W12030NW W	28022	40 W	4000 lm	25000 h	-	4000 K		biały / white / белый	**28026**

PL

Do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie Kanlux.
Brak zasilacza w zestawie.
Wykaz kompatybilnych zasilaczy dostępny na stronie www.kanlux.com.

ramka: stop aluminium / klosz: tworzywo sztuczne
obudowa: stop aluminium, blacha stalowa

EN

An electronic power supply unit is required for proper functioning available from Kanlux.
No power supply included.
A list of compatible power supplies is available at www.kanlux.com.

frame: aluminium alloy / diffuser: plastic
casing: aluminium alloy, steel sheet

RUS

Для правильной работы требуется электронный блок питания для светодиодов доступный в предложении Kanlux. / В комплект поставки не входит блок питания.
Список совместимых блоков питания указан на сайте www.kanlux.com.

рамка: сплав алюминия / Дифузер: Пластик
корпус: сплав алюминия, стальной лист

BRAVO DRIVER



BRAVO DRIVER



AKCESORIA / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

Kanlux	Kanlux	[W]
BRAVO DRIVER 28W	28029	28 W
BRAVO DRIVER 36W	28025	36 W
BRAVO DRIVER 40W	28026	40 W
BRAVO DRIVER 45W	28027	45 W
BRAVO DRIVER 50W	28028	50 W



	index			
750mA	28029	BRAVO DRIVER 28W	-------->	BRAVO S 28W... BRAVO PU 28W...
800mA	28025	BRAVO DRIVER 36W	-------->	BRAVO P 36W BRAVO PU 36W...
1050mA	28026	BRAVO DRIVER 40W	-------->	BRAVO S 40W... BRAVO PU 40W...
1050mA	28027	BRAVO DRIVER 45W	-------->	BRAVO S 45W...
950mA	28028	BRAVO DRIVER 50W	-------->	BRAVO S 50W...

BRAVO SPN, CLIPS, GRIP



BRAVO S/P GRIP



BRAVO CLIPS



BRAVO SPN

AKCESORIA / ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

	index	28504	28502	28500
		SPN BRAVO	CLIPS BRAVO	BRAVO GRIP
BRAVO P 36W6060NW W	28000	√	√	√
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	√	√	√
BRAVO PU36W6060NW W	28002	√	√	√
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	√	√	√
BRAVO P 36W6060CW W	28006	√	√	√
BRAVO P 45W6060NW W	28008	√	√	√
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	√	√	√
BRAVO PU36W6262NW W	28024	√	√	√
BRAVO PU36W12030NW W	28050	√	√	√
BRAVO S 40W6060NW W	28011	√	√	√
BRAVO S 40W6060NW SR	28012	√	√	√
BRAVO SU40W6060NW W	28013	√	√	√
BRAVO SU40W6060NW SR	28016	√	√	√
BRAVO S 40W6060CW W	28019	√	√	√
BRAVO S 50W6060NW SR	28022	√	√	√
		Linka stalowa do zawieszenia opraw BRAVO S/P Steel line BRAVO S/P Стальной трос BRAVO S/P	Uchwyt montażowy do zabudowy opraw BRAVO S/P w płytach GK. Mounting clips for BRAVO S/P in GK boards. Монтажный клипс BRAVO S/P в пластинах GK.	Uchwyty do montażu natykowego dla BRAVO S/P Assembly handle for BRAVO S/P Монтажный кронштейн для BRAVO S/P