OPRAWA DWUSTRONNA KIERUNKOWA

SK-8

WYKONANIE:
Obudowa z białego poliwęglanu
Klosz opalizowany z poliwęglanu
MONTAŻ:
Natynkowy (sufit, ściana)
Opcjonalnie podtynkowy (sufit**)
NAPIĘCIE ZASILANIA:
Oprawa autonomiczna – 220 - 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB – 220 - 240VAC 50/60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV – 24VDC
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:
1,2W, 2W LED
CZAS ŁADOWANIA:

ECO LED:	maks. 24h
STANDARD:	maks. 24h
PREMIUM:	maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED:	1h lub 3h
STANDARD:	1h lub 3h
PREMIUM:	1h lub 3h

KLASA OCHRONNOŚCI:
II lub III
STOPIEŃ OCHRONY:
IP44
ODLEGŁOŚĆ ROZPOZNAWANIA:
30m
TEMPERATURA OTOCZENIA:
Wersja autonomiczna:
t_a: 0°C÷40°C
Wersja CB:
t_a: -25°C ÷ 50°C
OPCJE:
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
PT – przycisk testu
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
CB – system centralnej baterii
INFORMACJE DODATKOWE:
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV
**wymaga akcesoriów do montażu podtynkowego, wersja RW niedostępna

WYMIARY (mm):

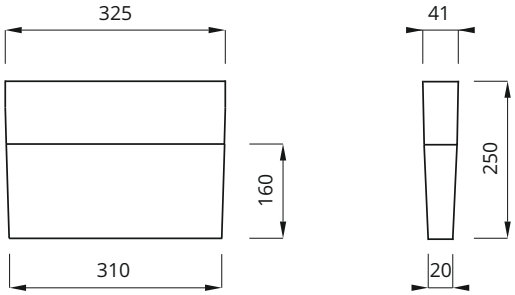

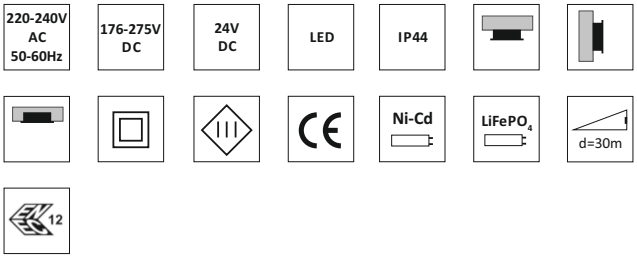

KM 618355
BS-EN 60598-2-22

*patrz Piktogramy

*lista piktogramów dostępna w Akcesoriach
** aktualna lista produktów z certyfikatami Kitemark, ENEC i CNBOP jest dostępna na www.awex.eu

OPRAWA DWUSTRONNA KIERUNKOWA

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	AUTONOMIA [h]	TRYB	OPCJA	KOLOR
ECO LED						
SK8	1,2W	E	1 3	SE	PT AT X	WL
STANDARD						
SK8	1,2W	C	1 3	SA	PT X	WL
	2W	C	1 3	SA	PT X	WL
PREMIUM						
SK8	1,2W	B	1 3	SA	AT RU RW	WL
	2W	B	1 3	SA	AT RU RW	WL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	KOLOR
SK8	1,2W	F	CB	CBS X	WL
	2W	F	CB	CBS X	WL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII – ADRESOWALNEJ

KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJA	KOLOR
SK8	1,2W	Z	CB	ADE ADP	WL
	2W	Z	CB	ADE ADP	WL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV

KOD	MOC	SYSTEM	KOLOR
SK8	1,2W	FZLV	WL
	2W	FZLV	WL

LEGENDA:
SK8 – oprawa SK-8
E – układ zasilający dla oprawy w wersji ECO LED
C – układ zasilający dla oprawy w wersji STANDARD
B – układ zasilający dla oprawy w wersji PREMIUM
F – układ zasilający dla oprawy do centralnej baterii
Z – zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno, możliwość pracy w trybie SE)
PT – przycisk testu
X – oprawa bez dodatkowych opcji
AT – autotest
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
RW – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
CB – system centralnej baterii
CBS – oprawa do centralnej baterii CBS
ADE – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADE w technologii SMART
ADP – oprawa do centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP w technologii SMART
FZLV – oprawa do centralnej baterii 24VDC
WL – korpus biały, klosz opalenizowany