


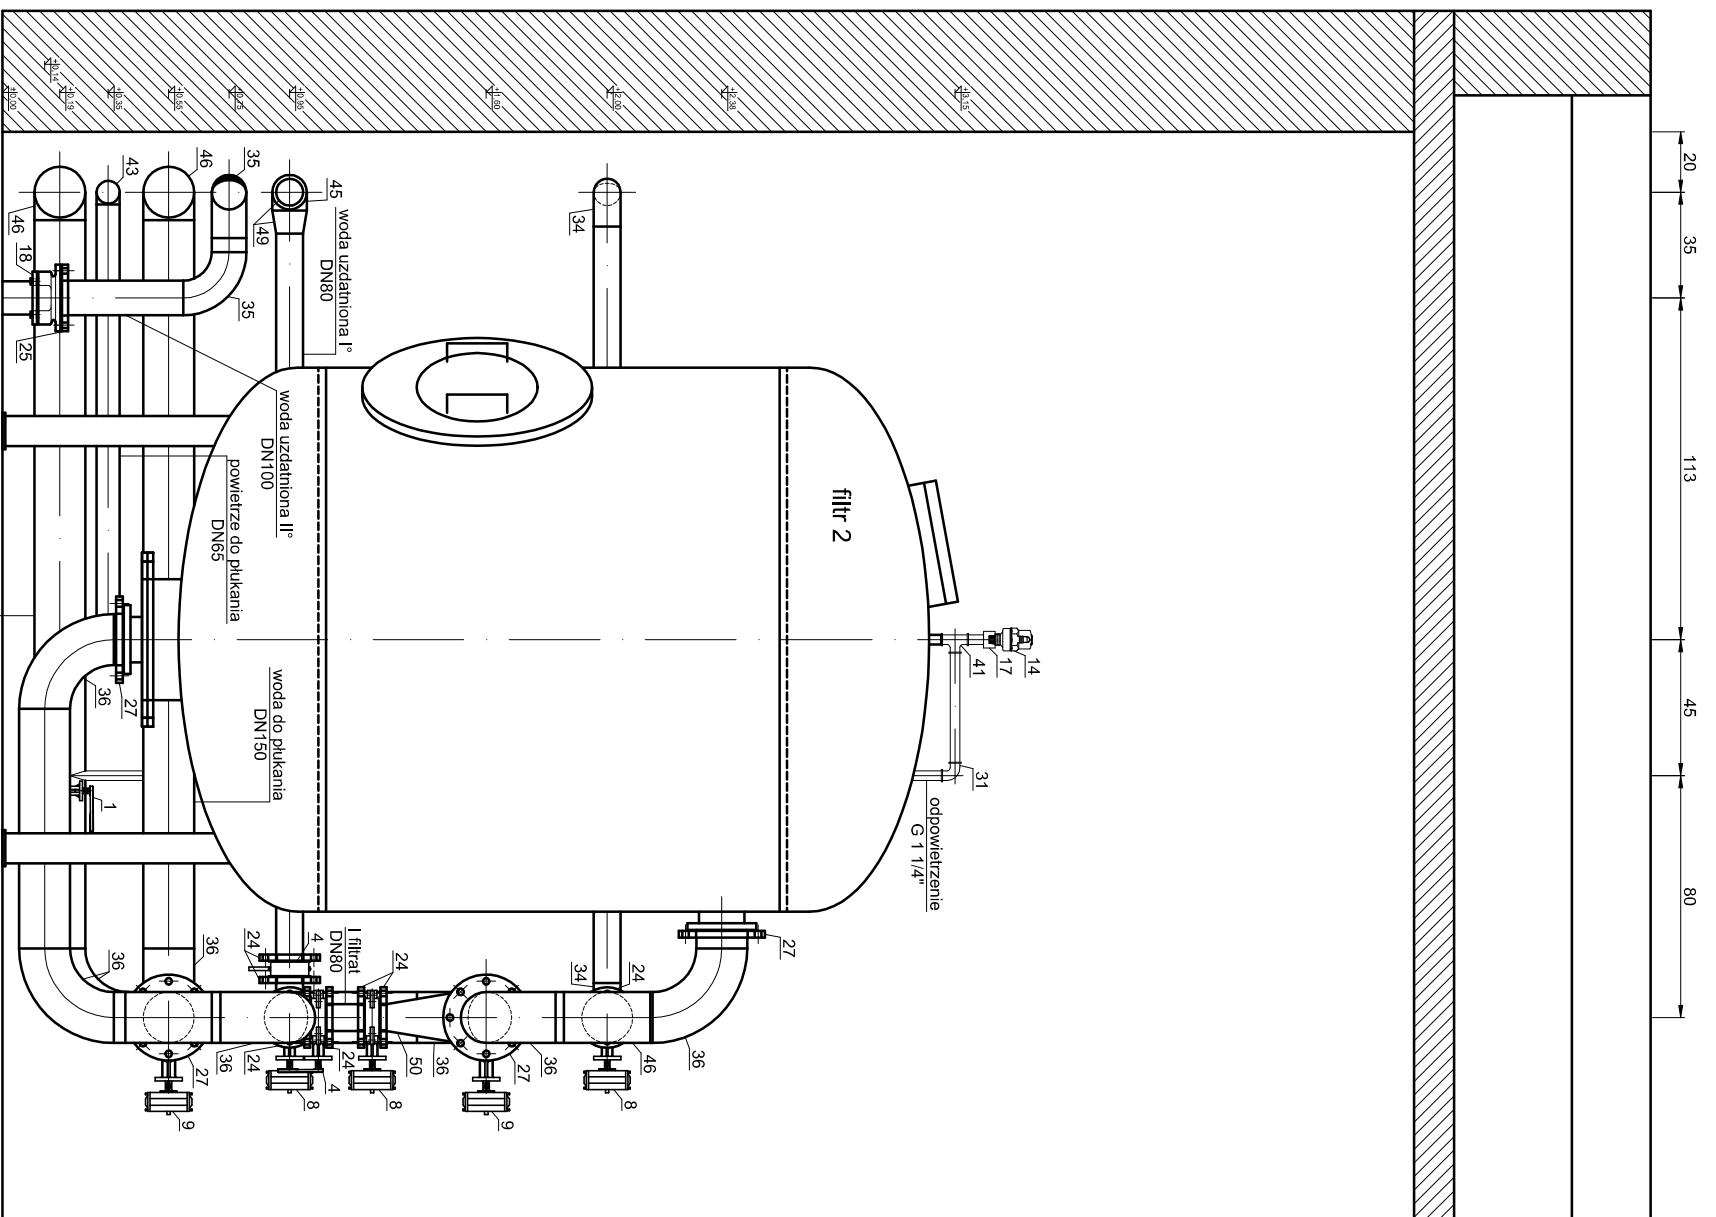

Dopuszcza się pojedyncze zmiany kształtek czy przebiegu orurowania, jeśli zostanie uznane to za stosowne na etapie budowy.

Rurociągi z PE i ze stali prowadzić na podporach mocowanych do posadzki lub ścian. Stosować obejmy pełne, zabezpieczające przed przesunięciem.

UWAGA! Rysunki są kompatybilne z tekstem opracowania. Szczegóły zawarte w tekście, a których nie uwzględniono na rysunku, należy wykonać zgodnie z wiedzą budowlaną i instalacyjną, względnie skonsultować z autorem opracowania na etapie budowy SUV.

UWAGA! Rzędne rurociągów i wymiary dopasować do istniejących warunków budowlanych.

UWAGA! Pompy i dmuchawę posadowić na stelażu ze stali nierdzewnej na podkładkach antywibracyjnych bezpośrednio na posadzce.

Prace prowadzić z uwzględnieniem wytycznych budowlanych, pod szczególnym nadzorem BHP, w zabezpieczonych wykopach.

- Wykonanie materiałów:
 - stal kwasoodporna 1.4307,
 - kornierze ze stali kwasoodpornej
 - śruby ze stali kwasoodpornej,
 - PE.

51	Redukcja stalowa DN 150/100	Opracował	dr inż. Łukasz Weber	podpis
50	Redukcja stalowa DN 150/80	Opracował	mgr inż. Karol Szambelańczyk	podpis
49	Redukcja stalowa DN 100/80	Opracował	mgr inż. Paulina Augustyniak	podpis
48	Redukcja stalowa DN 65/40	Projektant	inż. Ryszard Szambelańczyk	podpis
47	Redukcja stalowa G 1 1/4" / 1"	Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody w m. Kopojno	skala 1:25
46	Trójnik stalowy DN 150	Tytuł rysunku	Przekrój E-E: filtr I stopnia nr 2	data 05.2013
45	Trójnik stalowy DN 100	Inwestor	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagorowie, ul. Przemysłowa 5	rys. nr

44	Trójnik stałowy DN 80	
43	Trójnik stałowy DN 65	
42	Trójnik stałowy DN 40	
41	Trójnik stałowy G 1 1/4"	
40	Kołano stałowe 45 stopni DN 150	
39	Kołano stałowe 45 stopni DN 125	
38	Kołano stałowe 45 stopni DN 100	
37	Kołano stałowe DN 250	
36	Kołano stałowe DN 150	
35	Kołano stałowe DN 100	
34	Kołano stałowe DN 80	
33	Kołano stałowe DN 65	
32	Kołano stałowe DN 40	
31	Kołano stałowe G 1 1/4"	
30	Kohierz zaślepiający stałowy DN 250	
29	Kohierz zaślepiający stałowy DN 100	
28	Kohierz stałowy z wywijką DN 250	
27	Kohierz stałowy z wywijką DN 150	
26	Kohierz stałowy z wywijką DN 125	
25	Kohierz stałowy z wywijką DN 100	
24	Kohierz stałowy z wywijką DN 80	
23	Kohierz stałowy z wywijką DN 65	
22	Kohierz stałowy z wywijką DN 50	
21	Kohierz stałowy z wywijką DN 40	
20	Przejście kohierzowe DN 250/PE 280	
19	Przejście kohierzowe DN 150/PE 160	
18	Przejście kohierzowe DN 100/PE 110	
17	Przejście G 1 1/2"/DN 40	
16	Przepływomierz DN 100	
15	Przepływomierz DN 80	
14	Zawór automatyyczny odpowietrzający G 1"	
13	Zawór kulowy kątowy DN 40	
12	Zawór kulowy G 1 1/4"	
11	Zawór zwrotny DN 100	
10	Zawór zwrotny DN 65	
9	Przepustnica z napędem pneumatycznym DN 150	
8	Przepustnica z napędem pneumatycznym DN 80	
7	Przepustnica z napędem pneumatycznym DN 65	
6	Przepustnica z napędem ręcznym DN 125	
5	Przepustnica z napędem ręcznym DN 100	
4	Przepustnica z napędem ręcznym DN 80	
3	Przepustnica z napędem ręcznym DN 65	
2	Przepustnica z napędem ręcznym DN 50	
1	Przepustnica z napędem ręcznym DN 40	
Nr	Objaśnienie	
Ul. Powstańców Wielkopolskich 24 62-300 Wraśnia tel. 691 683 350, 691 737 853 biuro@nentech.pl NENTECH S.C.		
Opracował	dr inż. Łukasz Weber	podpis
Opracował	mgr inż. Karol Szambelanczyk	podpis
Opracował	mgr inż. Paulina Augustyniak	podpis
Projektant	inż. Ryszard Szambelanczyk	nr upr. 373/PW/90 podpis
Obiekt	Stacja Udziałniania Wody w m. Kopojno	skala 1:25
Tytuł rysunku	Przekroji E-E: filtr i stopnia nr 2	data 05.2013
Inwestor	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie, ul. Przemysłowa 5	rys. nr